

# Вентиляторы радиальные ВР 12-26

## LIGRESS — ваш надёжный партнер

LIGRESS — российский производитель и дистрибьютор систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха. История развития нашей компании началась в 2009 году и на сегодняшний день мы достигли больших успехов на пути совершенствования и качества исполнения всех видов работ. Наши заказчики — монтажные и торговые компании, крупные коммерческие и государственные структуры.

Вся продукция LIGRESS сертифицирована и соответствует принятым нормам. Две производственные площадки (более 5000 кв. м) оснащены современным импортным и отечественным оборудованием, что позволяет разрабатывать и внедрять новые образцы продукции с последующим серийным выпуском. Каждый заказ, начиная с расчетов и заканчивая отпуском готовых изделий, тщательно контролируется на каждом этапе. Все заказы одинаково важны и значимы для нас.

LIGRESS по праву считается одним из сильнейших игроков на российском рынке услуг сопровождения объектов строительства. В частности, благодаря огромному опыту наших сотрудников в области инжиниринга.

Специализация LIGRESS охватывает разработку, производство и поставку продукции для нужд объектов различного назначения: промышленных, жилых, административных и офисных зданий.

Наши преимущества:

- широкая география применения
- контроль качества выпускаемой продукции
- кратчайшие сроки выполнения заказов (наличие готовых изделий)
- конкурентная стоимость
- гарантийные обязательства

Всё это позволяет нам выстраивать долгосрочные партнёрские отношения.



# ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР 12-26

#### Общие сведения

- TY 4861-001-85589750
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный, поворотный
- Вперед загнутые лопатки
- Количество лопаток 32
- Направление вращения правое и левое

#### Назначение

- Стационарные системы вентиляции, кондиционирования
- Воздушного отопления
- Технологических линий



#### ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс	Назначение и материалы
-	Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
Ж2	Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов C), материал – углеродистая сталь
K1	Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
К1Ж2	Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь
В	Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВЖ2	Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь
BK1	Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь


**Вентиляторы высокого давления** ВР 12-26В (Р) предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

#### Условия эксплуатации

- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
- Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения 80°С, для теплостойких (Ж) − 200°С



# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26-2,5...5, исполнение 1

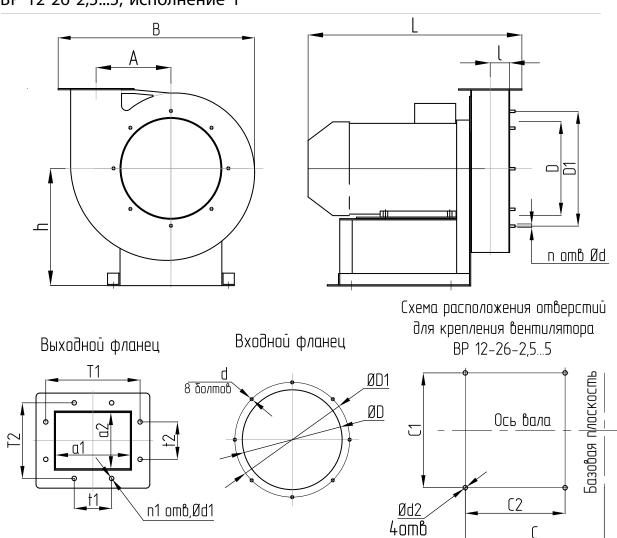

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26, исполнение 1

маш И₀	А,мм	Т1, мм	Т2, мм	С, мм	С1, мм	С2, мм	D, мм	D1, мм	L, мм	а1, мм	а2, мм
2,5	150	132	110	234	240	195	204	240	390	100	75
3,15	192	172	140	319	260	300	256	300	445	128	96
3,5	210	180	145	276	340	200	245	280	440	140	105
4	240	204	164	386	400	270	320	370	590	160	120
4,5	271	220	176	479	440	380	360	410	715	180	135
5	300	252	202	557	460	400	400	460	915	200	150

маш Иō	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	n1, шт.	t1, шт.	t2, шт.	<b>I</b> , мм
2,5	M6	9	12	250	8	80	80	42
3,15	M6	10	12	305	8	80	80	52
3,5	M8	10	12	340	8	80	80	57
4	M8	10	14	380	8	80	80	64
4,5	M10	12	14	420	8	80	100	102
5	M10	10	18	470	8	100	100	102




# РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26, исполнение 1

Типоразмер		Пр 0°			Пр 45°		Пр 90°		
вентилятора	В, мм	b, мм	h, мм	В, мм	b, мм	h, мм	В, мм	b, мм	һ, мм
2,5	402	172	170	359	165	283	357	187	230
3,15	500	208	200	441	196	346	433	233	292
3,5	556	241	206	501	230	369	481	262	315
4	627	272	260	570	260	435	557	297	355
4,5	695	296	264	625	279	469	593	329	400
5	788	336	320	705	319	546	689	369	452

Типоразмер		Пр 135°			Пр 270°	)	Пр 315⁰		
вентилятора	В, мм	b, мм	һ, мм	В, мм	b, мм	h, мм	В, мм	b, мм	һ, мм
2,5	463	180	194	357	187	172	463	180	165
3,15	568	220	245	433	233	208	568	220	196
3,5	620	251	271	481	262	241	620	251	230
4	720	285	310	557	297	272	720	285	260
4,5	782	312	346	593	329	296	782	312	279
5	898	352	386	689	369	336	898	352	319

### ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА СХЕМА, исполнение 1

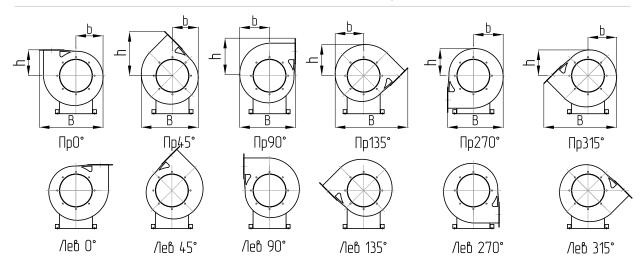

### www.ligress.ru

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 12-26

Вентиляторы	Электро двигатель (Типо размер)	Электро двигатель (Мощность, кВт)	Частота вращения рабочего колеса, мин <sup>-1</sup>	Производи- тельность тыс. м³/час	Полное давление, Па	Масса не более, кг
DD 12 24 NO 2 F	АИР71А2	0,75	2810	0,59 - 0,67	1650 - 1700	27,5
BP 12 -26 № 2,5	АИР71В2	1,1	2810	0,59 - 1,01	1650 - 1660	29
	5A80MB2	2,2	2840	1,1 - 1,39	2700 - 2900	45
BP 12-26 № 3,15	AИP90L2	3,0	2840	1,1 - 1,85	2700 - 3000	46
	АИР100S2	4,0	2840	1,1 - 2,3	2700 - 2900	56
BP 12 - 26 № 4	5M112M2	7,5	2905	2,35 - 3,23	4400 - 4750	111
BP 12-20 Nº 4	АИРМ132М2	11,0	2905	2,35 - 4,4	4400 - 4700	132
BP 12-26 № 4,5	АИР160S2	15,0	2905	4,25-5,6	4700 - 4900	182
DP 12-20 № 4,3	АИР160 М2	18,0	2905	4,7 - 5,9	5980 - 6100	215
	АИР180S2	22,0	2940	4,5 - 5,75	7200 - 7800	248
BP 12 - 26 № 5	АИР180М2	30,0	2940	4,5 - 7,8	7200 - 8000	268
	5A200M2	37,0	2940	4,5 - 9,0	7200 - 7800	322
BP 12-26 № 5,5	A 200L2	45,0	2940	8,1 - 9,5	8250 - 8500	460

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


BP 12 -26	n, об/мин	3								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, дБА
№ 2,5	3000	93	92	91	93	90	87	83	81	95
№ 3,15	3000	96	95	97	99	99	98	88	80	103
Nº 4	3000	97	98	99	104	105	101	98	93	114
№ 4,5	3000	101	103	105	107	112	109	106	104	116
№ 5	3000	106	108	112	114	116	115	110	107	119
№ 5,5	3000	109	110	114	117	119	116	108	105	124

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.


На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.




### АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26




Аэродинамическая характеристика вентиляторов BP 12-26



Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 12-26-2,5





Аэродинамическая характеристика вентилятора BP 12-26-3,15



Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 12-26-4

### www.ligress.ru

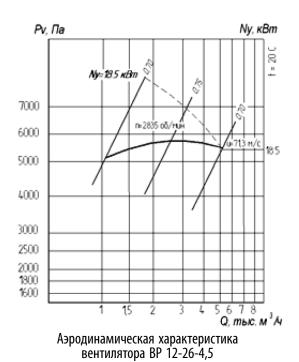



Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 12-26-5

